



- * 広い天板に優れた安全性を確保
(揺れを抑えるロック金具設置)
- * 囲い高さ 800mm 乗り出し作業を抑制
- * ワンタッチで簡単に組立・収納可能




* コンパクトに収納 * スペースを有効に



踏棧幅は60mm
安全に昇降できる
幅広ステップ

調節幅は75mm
同じ型式でも
施工高さを変更可能

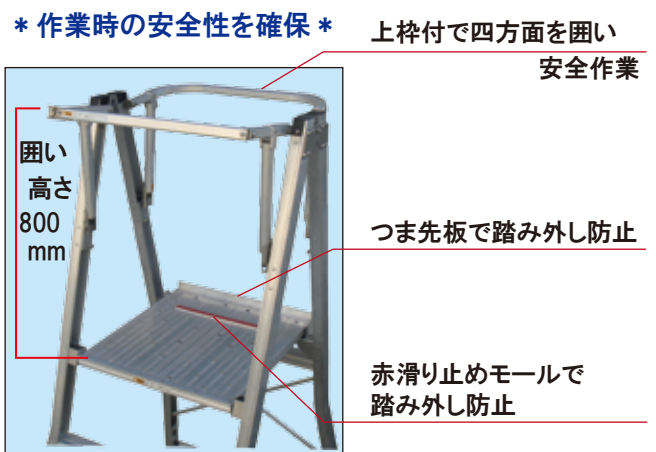

* 作業時の安全性を確保 * 上枠付で四方面を囲い
安全作業

囲い
高さ
800
mm

つま先板で踏み外し防止

赤滑り止めモールで
踏み外し防止

	垂直高 (mm)	踏棧幅 (mm)	天板 (mm)		配置スペース (mm)		重量 (kg)	定格荷重 (kgf)
			幅	奥行	幅	長さ		
CEHL-135	1,047~1,351	60	500	550	846~923	1,047~1,196	17.0	150
CEHL-167	1,362~1,666	60	500	550	925~1,003	1,201~1,350	18.0	150
CEHL-198	1,677~1,981	60	500	550	1,006~1,083	1,355~1,505	20.0	150

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 背を向けて昇降しないで下さい。
- ・ 電動工具等を持ったまま昇降しないで下さい。
- ・ 天板・ステップに定格荷重以上を与えないで下さい。

	収納スペース (mm)		
	幅	奥行	高さ
CEHL-135	1,926	846	153
CEHL-167	2,252	925	153
CEHL-198	2,578	1,006	153