



のぼる君 36型

(電動昇降式)

- * 免許不要で自動昇降の高所作業が可能に!
- * 狭い場所で旋回ができる回転半径 1,300mm
- * 収納スペースがコンパクト。エレベーターでも運搬可能。



のぼる君 3.6m	
最大作業床高	3,600(mm)
最低作業床高	825(mm)
全体寸法	700×1,200×1,740(mm)
アウトリガー張出幅	MAX 1,045(mm)
作業台昇降時間	上昇/約21秒、下降/約23秒(±5秒)
積載荷重	150kg
電源 100V 充電	バッテリー 12V-38AH
昇降回数	満充電として約50回/日
自重	370kg以下
駆動装置	油圧パッカー DC-12V-0.7KW(約30秒定格)
充電時間	最大12時間

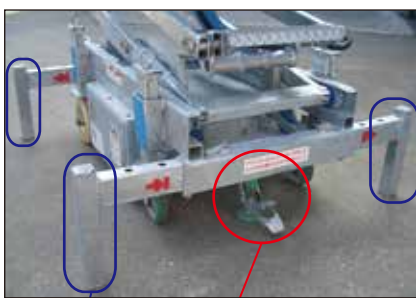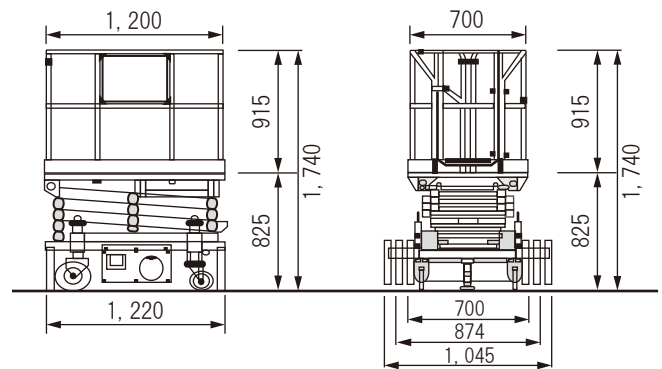


作業する時は必ず
キャスターのロックをかけて下さい。

作業する時は必ず
アウトリガー(4箇所)を張り出して下さい。

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 傾斜時および軟弱な場所では使用しないで下さい。
- ・ 荷台の手摺を外して作業しないで下さい。
- ・ 積載荷重は搭乗者を含め150kg以内におさめて下さい。
- ・ 始業前点検を確実に行って下さい。
(オイル漏れ、ボルトの緩み、充電状態確認、電気配線の異常)


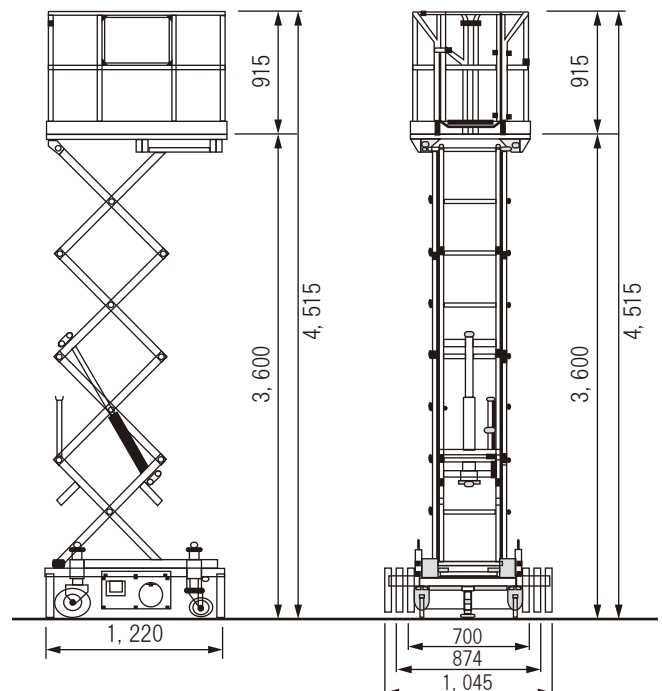


(電動昇降式)

- * 免許不要で自動昇降の高所作業が可能に！
- * 床高が36型より1,000mm 高く伸び作業が出来ます。
- * 収納スペースがコンパクト。エレベーターでも運搬可能。



のぼる君 4.6m	
最大作業床高	4,600 (mm)
最低作業床高	835 (mm)
全体寸法	750×1,400×1,760 (mm)
アウトリガー張出幅	MAX 1,310 (mm)
作業台昇降時間	上昇 / 約 30 秒、下降 / 約 25 秒 (±5 秒)
積載荷重	150kg
電源 100V 充電	バッテリー 12V-65AH
昇降回数	満充電として約 50 回 / 日
自重	520kg 以下
駆動装置	油圧パッカー DC12V-0.8KW (約 30 秒定格)
充電時間	最大 12 時間

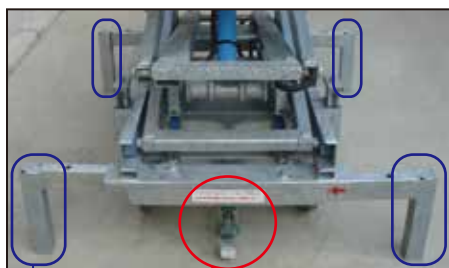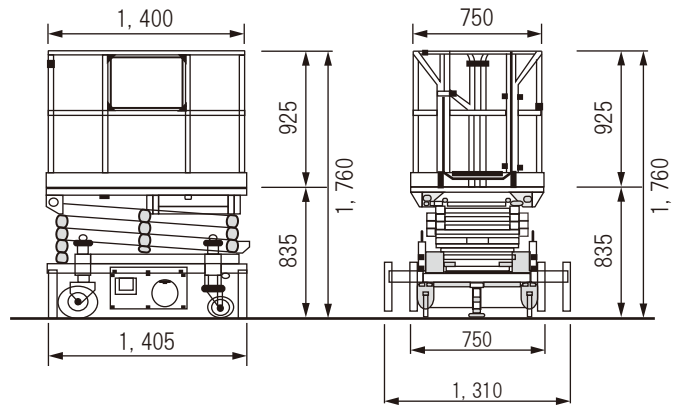

作業する時は必ず
キャスターのロックをかけて下さい。

作業する時は必ず
アウトリガー(4箇所)を張り出して下さい。

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 傾斜時および軟弱な場所では使用しないで下さい。
- ・ 荷台の手摺を外して作業しないで下さい。
- ・ 積載荷重は搭乗者を含め150kg以内におさめて下さい。
- ・ 始業前点検を確実に行って下さい。
(オイル漏れ、ボルトの緩み、充電状態確認、電気配線の異常)

