




- \* 脚立足場と併用して、盛んに盛り替えられ大変便利
- \* 薄型、錆びない内装作業の強い味方！
- \* 2mでは短い、3mは長い、そのときは 2. 5mを。
- \* 鋼製足場板はお取り扱いございません。

長さ	幅	高さ	許容荷重	タワミ	安全率	重量
2,010 mm	240 mm	32 mm	120 kg	2.3 cm	3.0	3.7 kg
2,510 mm	240 mm	32 mm	120 kg	2.3 cm	3.0	4.6 kg
3,010 mm	240 mm	32 mm	120 kg	2.3 cm	3.0	5.5 kg
4,010 mm	240 mm	32 mm	120 kg	2.3 cm	3.0	7.3 kg


※ 使用上のご注意 ※

- ・ 本商品は支柱間隔1,800mmに対して120kgの範囲でご使用頂けます。
- ・ 3mからの足場板ご使用の際は、3点支柱でお願い致します。
- ・ 落下・転倒防止の為、他仮設材との併用使用の場合、ゴムバンドをご使用下さい。
- ・ 貴社様運搬の場合はアルミ材のため、ワイヤーでの練りこみは破損の原因となります。
- ・ 資材は改良の為、外観・サイズは予告なしに変更する場合がございます。

## エンドストッパー（脚立用）

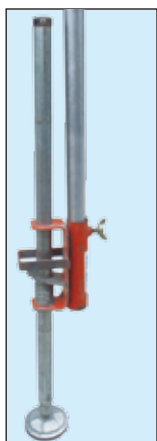

QCステップ用  
調節高さ 465mm  
重量 1.3kg

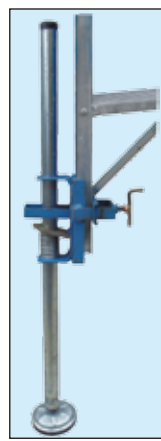

アルミ脚立用  
調節高さ 465mm  
重量 1.6kg

- \* 脚立使用の段差を解消
- \* 調節高さは自由自在
- \* アルミ7尺以上は、  
エンドストッパーを使用出来ません

