


照射方向・明るさが思いのままに照らせます

- \* 広い照射角と首振り灯部で調光式
- \* 28,500ルーメンでの首振り360度可能
- \* 照射角185度 (1/10 ビーム角)
- \* ON/OFF 調光スイッチ・ポッキングプラグ付


(床面照度) ・ 取付高さ 2.8m (三脚使用)  
 ・ 調光 100%

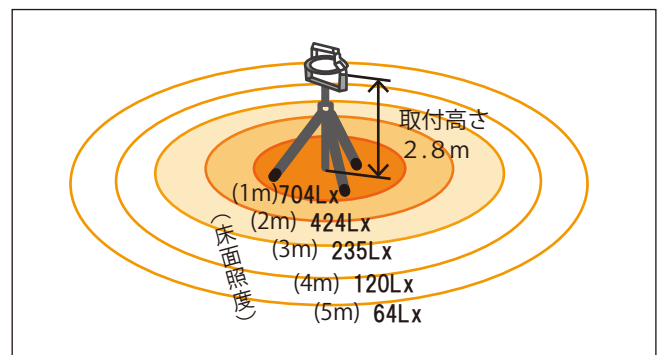

(ON/OFF 調光スイッチ)

裏面

表面

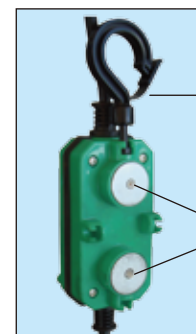

ロックフック

マグネット

	ディスクバルーン 300W
型式	L300W-AB-50K
電線仕様	長さ 4.5m 入力電線 3m + 調光電線 1.5m
電源・電流	100V 50/60Hz (0.13A ~ 3.6A)
入力電圧範囲	90 ~ 121V
消費電力	10 ~ 344W
定格光束	28500Lm (MAX)
サイズ	本体 W410 × D368 × H346mm
質量	本体 8.0kg、三脚 8.8kg

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 故障を防ぐために発電機はインバーター式を使用して下さい。
- ・ 強い衝撃を与えないで下さい。
- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。

首振り 360度可能

